


Optional:

zusätzliches Bedienpult für P-3000
 Start, Stop, Not-Aus,
 Quittieren, Schlüsselschalter
 Kabellänge 2500

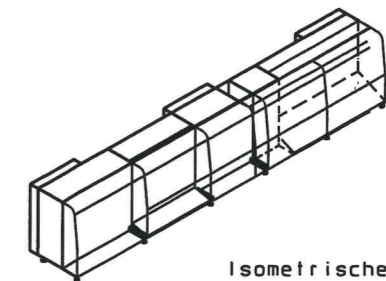

Isometrische Ansicht
 isometric view

CP 400

- 1 Bodenfolie
- 2 Schneid- und Klebelisch
- 3 Folienspeicher
- 4 Vorheizung
- 5 Tiefziehstation
- 6 Abzug
- 7 Bürstenkastendosierung
- 8 Wendelförderer
- 9 Abstreifbürste
- 10 Füllgutkontrolle

- 11 Siegelwalze
- 12 Gegenwalze
- 13 Deckelfolie
- 14 Kühlwalze
- 15 Signierstation
- 16 Perforierstation
- 17 Abzugswalze
- 18 Stanzstation
- 19 Saugerübergabe
- 20 Austrageband

P3000

- 1 Kartonmagazin
- 2 Kartonaufrichtung
- 3 Prospektgerät
- 4 Stapelbildung / Einschub
- 5 Signierung
- 6 oberer Kartontransport
- 7 unterer Kartontransport
- 8 Kartonverschluss
- 9 Auslaufbänder

X1 Spannung : 230/400V, 3~.50Hz, N, PE
 Leistungsaufnahme : ca. 40 kVA
 Absicherung : 3x63 A
 Leitungsquerschnitt : 5 x 16 qmm

X2 Luftdruck : 8 bar
 Luftverbrauch : ca. 650 NI/min
 Anschluß : PK 13

X3 Kühlwasseranschluß 1/2" Vor- und Rücklauf
 max. 12°C / 2,4 m³/h

Maße unverbindlich / Konstruktionsänderungen vorbehalten
 All dimensions are approx only and subject to alteration

MediSeal Pharma Packaging Technology <small>MediSeal GmbH 33758 Schloss Halte-Stukenbrock, Flurstraße 65</small>	Maßst.	98	Datum	Name
	1:25	Bearb.	11.08.	Walters
		Gepr.		
ISO E	Benennung CP 400 - P 3000	Zeichnungs-Nr.		
	Aufstellplan installationplan	6,10,1,99,079,01		
Unstimmigkeiten sofort TB melden		Alle Rechte vorbehalten (DN 34).		